


AFN系列中空纤维纳滤膜 / AFN-series NF		
产品参数 / Membrane Specifications		
膜组件型号 / (Membrane product model)	AFN-N8050D	AFN-N8040D
有效膜面积 (m²) / Membrane area	50	40
膜形式 / Membrane type	中空纤维 / Hollow fiber	
过滤模式 / Filtration flow direction	内压式 / Inside-Out	
制膜材料 / Membrane material	改性聚醚砜 / PES	
二价稳定脱盐率注①（%） / Divalent salt removal rate	≥ 80	
有机物截留注②（%） / Organics rate	≥ 80	
一价稳定脱盐率注③（%） / Univalent salt removal rate	≤ 20	
操作参数 / Operating Specifications		
运行温度 (°C) / Applicable temperature	5~35	
运行压力 (MPa) / Operating pressure	0.3~0.5	
运行通量(LMH) / Operating flux	15~60	
运行pH范围 / Operating pH range	3~10	
清洗pH范围 / Cleaning pH range	1~12	
最大给水压力(MPa) / Max. water supply pressure	0.6	
最大跨膜压差 (MPa) / Max.TMP	0.5	
最大给水悬浮物（mg/L） / Max. feed water SS	20	
最大给水有机物（mg/L） / Max. feed water COD	100	
最大给水溶解性总固体（mg/L） / Max. feed water TDS	1500	
系统回收率（%） / System recovery rate	≥90	
产品外形图 / Product outline drawing		

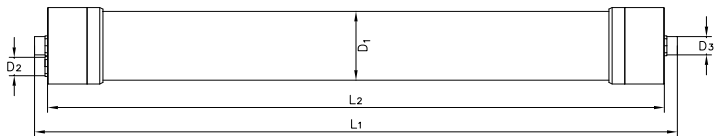

型号/尺寸	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	D ₃ (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)
AFN-N8050D	225	50	50	1720	1638
AFN-N8035D	225	50	50	1720	1638

温馨提示/Tips

1.在任何情况下，超滤膜组件都不允许出现冰冻现象，如在特殊地区或有特殊要求，应添加防冻液以确保运输安全，有关防冻液知识请参考产品手册。
Under any condition, should the ultrafiltration membrane module be allowed to freeze. If it is in a special area or has special requirements, should be added to ensure safe transportation. Please refer to the product manual for antifreeze knowledge.

2.超滤膜组件必须在产品手册所规定的运行条件下使用，在未得到阿克苏膜公司书面形式承诺或通知情况下，任何不符合手册要求的设计和使用都将视为对质量保证的放弃。Ultrafiltration membrane modules must be used under the operating conditions specified in the product manual. Any design and use that does not meet the requirements of the manual will be considered a waiver of quality assurance without written commitment or notification from aqfilm .

注：① 测试条件：500mg/L Mg/Cl₂ @ 0.3MPa25°C ； ② 测试条件：200mg/L COD @ 0.3MPa25°C； ③ 500mg/L NaCl @ 0.3MPa25°C
Note: ①Test conditions: 500mg/L Mg/ Cl₂@0.3MPa25°C ； ② Test conditions: 200mg/L COD@0.3MPa25°C ； ③ 500mg/L NaCl @ 0.3MPa25°C .